

Svítilno s dálkovým ovládním



Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Napájení: 2x 1.5V AAA baterie

Pracovní frekvence: 2.4-2.525GHz

Dosah dálkového ovládní: cca 40m v otevřeném prostoru

Svítilno je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen pro případ potřeby vytvoření nového spárování, změny nebo zrušení spárování.

Návod a funkce tlačítek


Pro ovládní jednoho svítidla nebo více svítidel (až 4x) společně:

Spárování ovladače se svítidlem

Vypněte pívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Stiskněte dlouze tlačítko **On/zapnout** na dálkovém ovladači (dále jen D-O) a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte pívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní svítidlo zapínáte a vypínáte hlavním spínačem na D-O **On/Off**. Pokud máte více stejných svítidel, lze u každého postupovat samostatně a ovládat tak každé svítidlo svým vlastním D-O, nebo postupovat se všemi svítidly společně a ovládat tak všechna zároveň jedním D-O. Svítidla lze ovládat také nezávisle jedním ovladačem (viz **Ovládní jednotlivých svítidel ve skupině**).

Zrušení spárování ovladače se svítidlem

Vypněte pívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Nejméně 3s po vypnutí pívodu proudu stiskněte dlouze tlačítko **Off/vypnout** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte pívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Zrušení spárování bylo úspěšné,

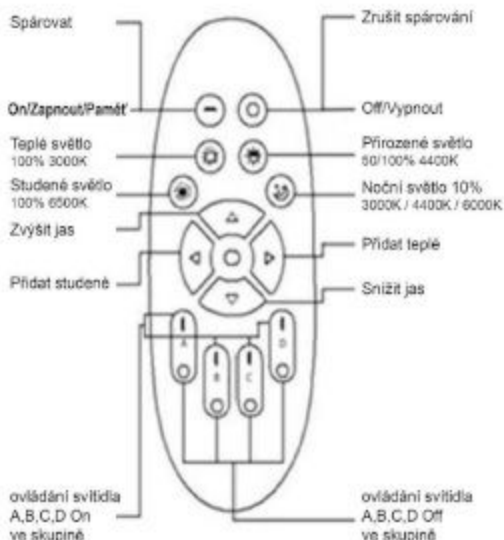

pokud svítidlo několikrát zabliká.

Pro ovládní více svítidel (až 4x) jedním ovladačem každé nezávisle:

Spárování jednotlivých svítidel ve skupině

D-O umožňuje ovládat jedním ovladačem až 4 svítidla každé nezávisle. K tomu jsou určené spodní 4 přepínače (**ovládní svítidla A,B,C,D On/Off ve skupině**). Spárování jednotlivých svítidel provedete postupně takto:

Vypněte pívod el. proudu ke **všem** svítidlům (např. hlavními vypínači na zdi či odpojením pívodního kabelu), stiskněte dlouze tlačítko **A – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte pívod el. proudu k **jednomu** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **A**. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní stiskněte dlouze tlačítko **B – On** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte pívod el. proudu k **druhému** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem **B**. Postup případně opakujte i u třetího a čtvrtého svítidla s tlačítky **C** a **D**. Spárování bylo úspěšné, pokud příslušné svítidlo několikrát zabliká.

Zrušení párování jednotlivých svítidel provedete obdobně jako u jediného svítidla, jen použijete tlačítka **A,B,C,D Off** místo hlavního tlačítka **Off/Vypnout**.

Ovládní jednotlivých svítidel ve skupině

Pokud již máte s D-O spárovaná jednotlivá svítidla, můžete je ovládat samostatně nebo dohromady. Pokud chcete zapnout všechna svítidla, stiskněte hlavní tlačítko **On/Zapnout** na D-O. Pokud chcete nyní ovládat svítidlo A, stiskněte tlačítko **A – On** a nyní ovládate pouze toto svítidlo (např. nastavíte studenou barvu světla a nízký jas), pro ovládní svítidla B, stiskněte tlačítko **B – On** a nyní ovládate jen svítidlo B (např. nastavíte plný jas a teplou barvu světla). Pokud chcete opět ovládat všechna svítidla, stiskněte hlavní **On/Zapnout** na D-O a opět ovládate všechna spárovaná svítidla.

Paměť

Svítilno si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.