


# Průmyslová svítidla

## LED

### TPL 54

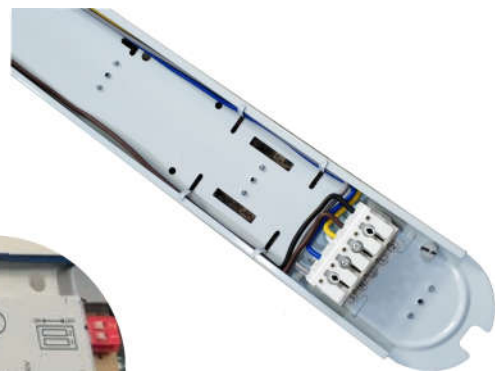

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	TPL 54	TPL 54N	TPL 54 DALI	TPL 54N DALI
Zdroj světla	LG 2835			
Předřadník	OSRAM			
Příkon	nastavitelný přepínačem na předřadníku 30 / 37 / 45 / 54 W		54 W	
Světelný tok	7 560 lm			
Měrný výkon	140 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra >80			
Úhel vyzařování	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinnost	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C
Rozměry	1560 x 100 x 82 mm			
Hmotnost	2,35 kg	2,50 kg	2,35 kg	2,50 kg
Nouzové provedení	ne	ano - 3 hod 4W	ne	ano - 3 hod 4W
DALI	ne		ano	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	L80B10 50 000 hod při 25°C			
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení	2 x 4P jednofázové zapojení	2 x 5P jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) jednofázové zapojení