

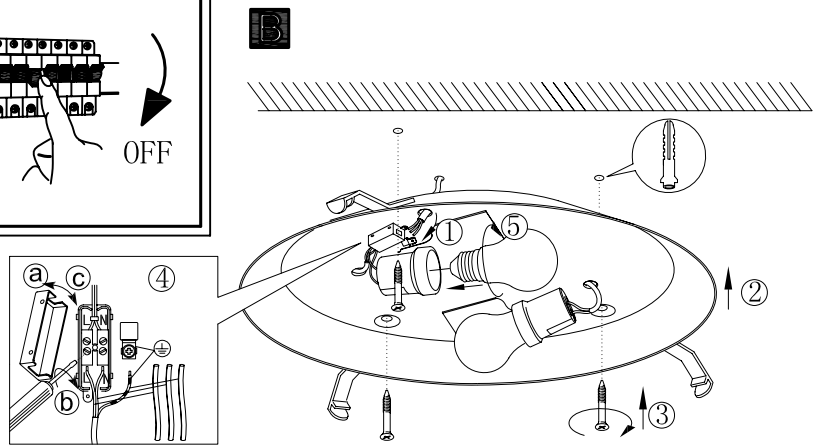



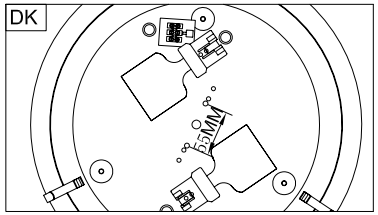

Monteer het armatuur altijd op de plafond-centraaldoos. Voer de installatiedraden door het doorvoergal en monteerde achterplaat op de plafond-centraaldoos. Indien het niet mogelijk is het armatuur rechtstreeks op een centraaldoos te monteren diedt u er op te letten dae\t er geen elekrta of andere leidingen doorboord worden. Gebruik hiervoor een spanning/leidingsdetector

For montering på eksisterende installation med 1,5 mm **2**

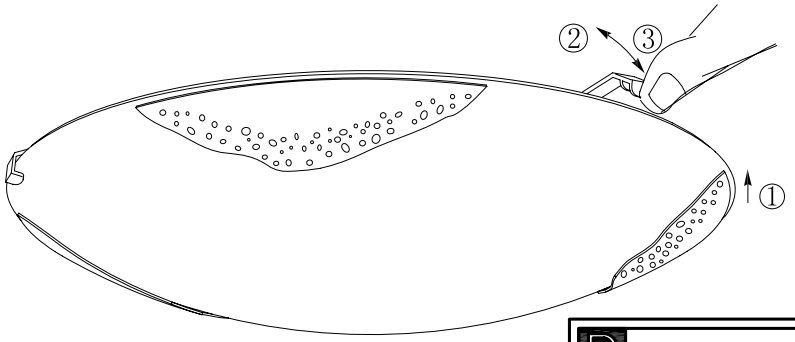



BLA91407